





PSMV SERIES


Vertical Type

수직형 타입의 PSMV 시리즈는 한 개의 헤드로 구성되어 있으며,
유량 및 압력에 따라 4개의 사양으로 구분됩니다.
(최대유량: 25 / 70 / 110 / 165)



SIZE / PART NAME

PSMV 사이즈 및 명칭

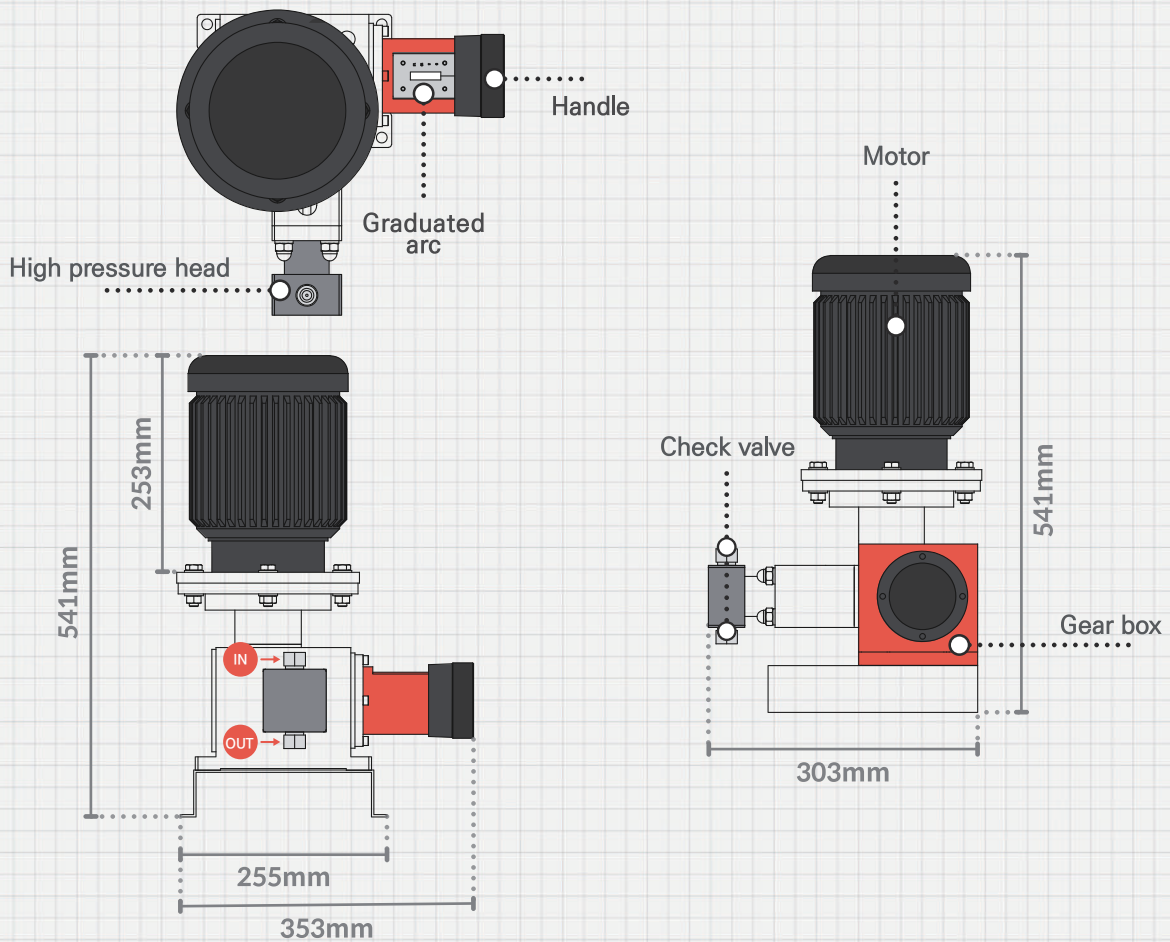

※ 상세 치수는 영업 담당자에게 문의

SPECIFICATION

PSMV 사양표

Model	Max. Pressure (kg/cm ²)	Flow Rate (mL/min)	Inlet	Outlet
PSMV-25	1,000	25	1/4" NPT	1/4" NPT
PSMV-70	500	70		
PSMV-110	350	110		
PSMV-165	220	165		

모터 사양

Voltage (v)	Power (kw)	Explosion Proof	Ambient Temperature (°C)
220/380	0.75	IP55	-20°C ~ +40°C